



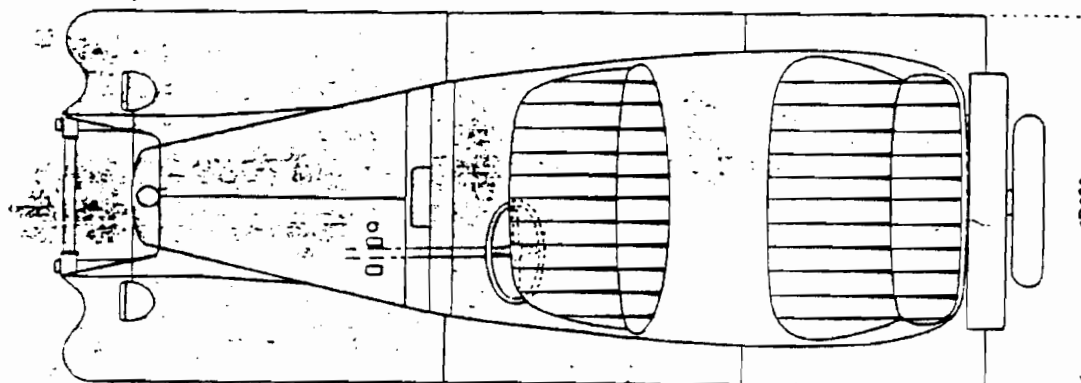

CONDUITE INTÉRIEURE
C-4 et C-6

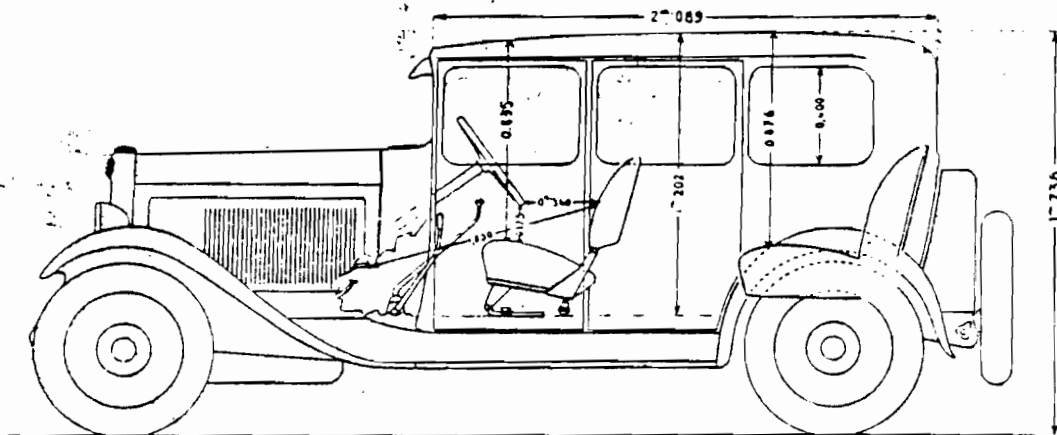

Voir au verso le tableau des caractéristiques de la carrosserie
 Conduite Intérieure C-4 et C-6

TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES DE LA CARROSSERIE
- CONDUITE INTÉRIEURE -

	C-4	C-6
Longueur (dimension hors tout, avec roue de secours).....	4 m. 100	4 m. 200
Distance entre glace de pare-brise et lunette AR..	2 m. 089	
Largeur aux pieds de caisse AV au plancher....	0 m. 890	
— — — au bandeau....	1 m. 020	
— — — de caisse milieu au plancher ..	1 m. 000	
— — — au bandeau ..	1 m. 130	
— — — de caisse AR au plancher: ..	1 m. 045	
— — — au bandeau ..	1 m. 190	
Profondeur des sièges AV.....	0 m. 410	
— — — AR.....	0 m. 500	
Hauteur des dossiers au-dessus du coussin AV ..	0 m. 550	
— — — AR ..	0 m. 550	
— — — du plancher AV..	0 m. 685	
— — — AR.	0 m. 750	
Latitude de réglage des sièges AV.....	0 m. 120	
Inclinaison du tube de direction	36°	
Distance du point le plus bas du volant de direction au plancher	0 m. 500	
Hauteur des portes	1 m. 160	
Largeur des portes	0 m. 638	
Emplacement pour malle (entre caisse et roue de secours)	1.070 x 0.315	
Dimensions de la malle		
Hauteur.....	0 m. 555	
Largeur en haut	0 m. 102	
Largeur en bas	0 m. 230	
Longueur.....	0 m. 960	
Poids de la voiture avec eau, huile et 10 litres d'essence		
Sur l'essieu AV	580 kg	600 kg
— — — AR.....	600 kg	660 kg
Total	1180 kg	1260 kg
Dimensions des pneus.....	13x45	14x45
Pression de gonflage AV.....	1 kg. 750	1 kg. 600
— — — AR.....	2 kg. 250	1 kg. 800

La C 4

Nombre de modèles construits de Septembre 1928 à Décembre 1933 : 260.000

Prix : 25.600 Fr. en 1928

Couleurs : beige et marron (pour la 1ère fois en France selon la mode américaine) - grebas

Salon 1931 deux variantes : C 4 IX (9 CV) et C4 G (10 CV) en 6 carrosseries dont landaulet

Printemps 1932 : moteur "flottant" qui repose sur deux supports caoutchouc et peut osciller autour d'un axe passant par son centre de gravité, atténuant les vibrations transmises au châssis.

CARACTERISTIQUES

	<u>C 4 G</u>		<u>C 4 G</u>	<u>C 4 IX berlina</u>
	cond.	int. norm.	familiale large	
Empattement		2,78	2,98	2,78
Voie AV & AR		1,34	1,42	1,34
Dimensions hors-tout				
longueur		4,1	4,3	4,1
largeur		1,6	1,7	1,6
hauteur		1,74	1,74	1,74
Poids				
chassis nu		740 kg	745	710
carrossé à vide	AV	600	640	580
	AR	635	650	620
total à vide		1200	1290	1185
total en charge		1570	1600	1495
Nombre de places		5	7	4

CARACTERISTIQUES DES MOTEURS

	<u>C 4 G</u> (fixe ou flottant)	<u>C 4 IX</u> (fixe)
Puissance fiscale	10	9
Moteur		
Nbre de cylindres	4	4
Alésage et course	75 x 100	72 x 100
Cylindrée totale	1,767	1,628
Vilebrequin		
Nbre de portées	3	3
Diamètre d'origine	55	55
Bielles	48 x 50	48 x 50
Largeur initiale	33	33
Puissance effective	32 CV à 2.700 t/min.	

Caractéristiques : apparition d'une malle, de stop et feu rouge.